


年月日	訂正記事	担当	確認
02/2/17	取付器具修正	M. U	T. M

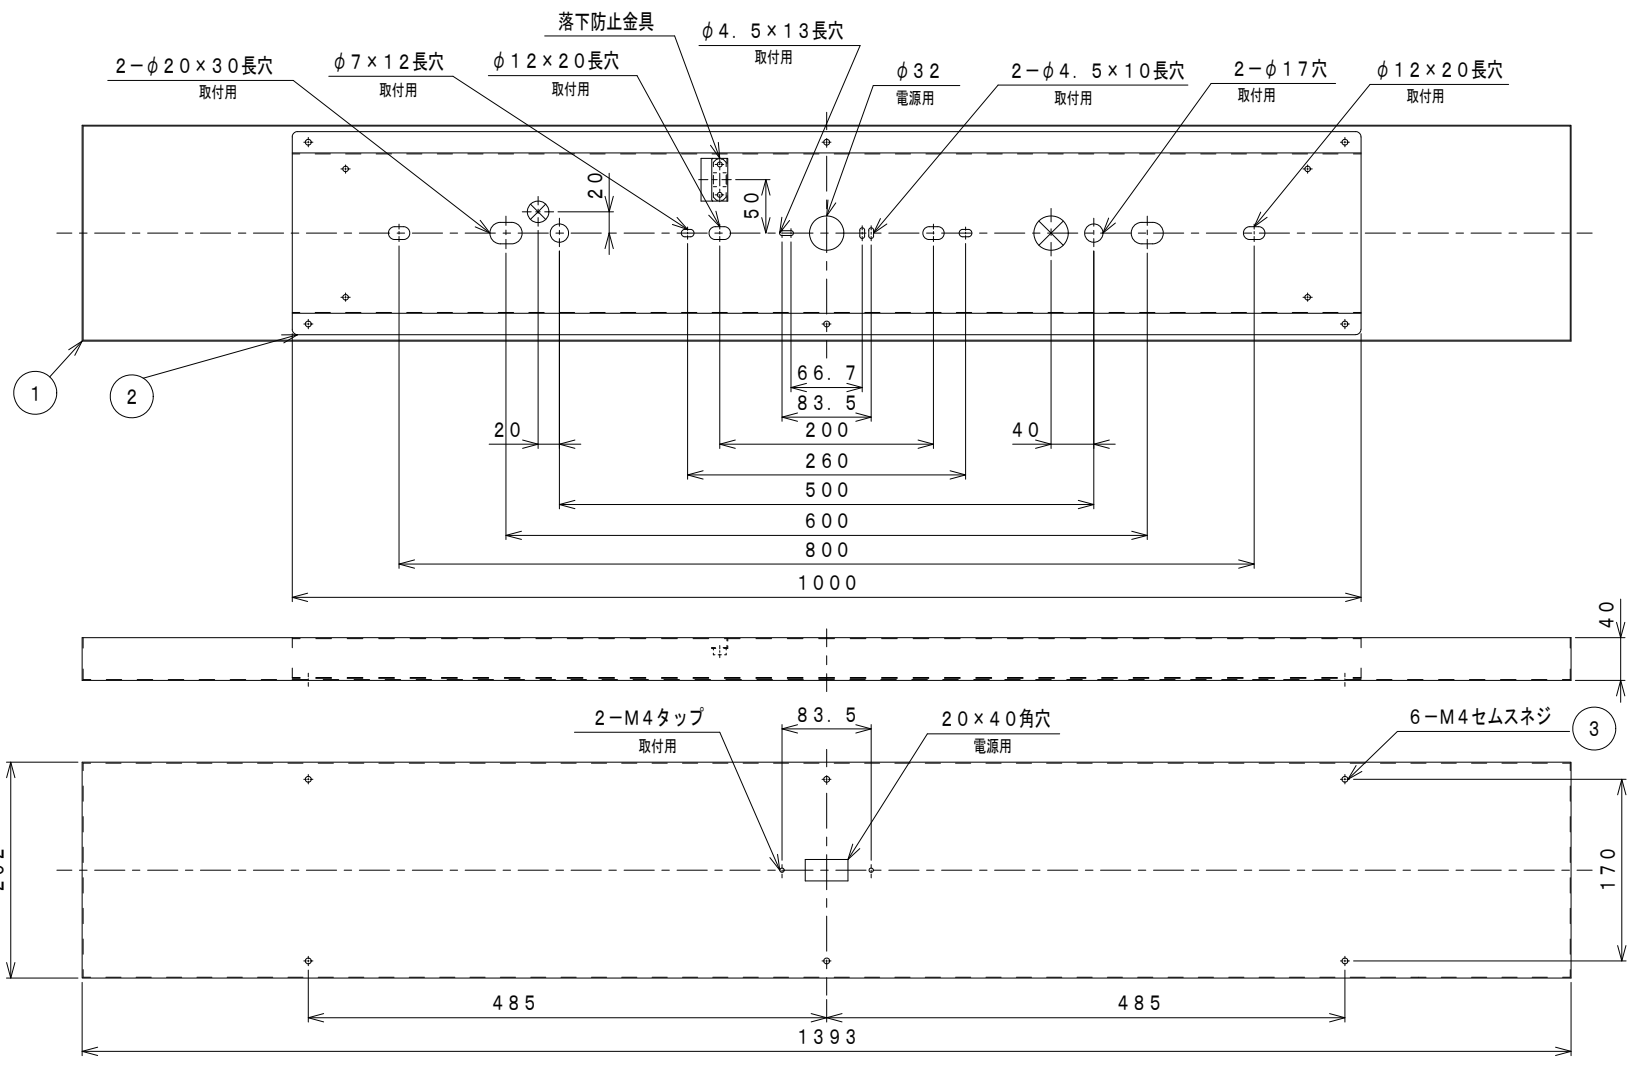

**▲ 安全に関するご注意**

- ルセントLEDs用取付金具です。指定された器具以外は取付出来ません。
- 天井面取付専用金具です。指定された方向以外は取付出来ません。落下の原因になります。

**【使用上のご注意】**

1. 既設誘導灯をルセントLEDs (B級) にリニューアルする場合にご使用下さい。
2. 取付可能な器具の形名を必ずご確認下さい。
3. ボルトの出代は天井面より16mmとして下さい。
4. 誘導灯リニューアルの際は事前に現場にて、リニューアルプレートの取付可否をご確認ください。
5. 天井面に段差や反りがある場合、カバーと天井面に隙間が生じる場合があります。
6. 吊り具との組み合わせ使用不可です。

**【取付可能器具品番】**

- ・KSH20151
- ・KSH40151
- ・KSH20151H
- ・KSH40151H
- ・KST2951B
- ・KST4951B
- ・KSH20162
- ・KSH40162
- ・KSH20162H
- ・KSH40162H
- ・KST2962B
- ・KST4962B

**【既設器具 (対応器具) 形名】**

KSH4032, KSE4012, KSH4012, KSH4042, KSE4022  
 KSH4022, KSH4031, KSE4011, KSH4011, KSH4041  
 KSE4021, KSH4021, KSH3031, KSE3011  
 KSH3011, KSH3041, KSE3021, KSH3021, KSH4051  
 KS2-D4071R, KSH4061, KS2-D4081R, KST41062  
 KST41082, KSH40012, KSH40022, KST41061  
 KST41081, KSH41101, KSH41111, KSH40011  
 KSH40021, KSH4211, KSH4221, KSH4211C, KSH4221C  
 KSH4211S, KSH4221S, KSH3211, KSH3221, KSH3211C  
 KSH3221C, KSH3211S, KSH3221S, KSH4572, KSH4582  
 KSH42132B, KST42112B, KSH4052, KSH4062, KSH42132  
 KSH42142, KST42112, KST42122, KSH42132A, KSH42142A  
 KST42112A, KST42122A, KSH4071, KSH4081, KSH42131  
 KSH42141, KSH42111, KSH42121, KST42111, KST42121  
 KSH42131A, KSH42141A, KSH4571, KSH4581, KSH3051  
 KSH3061, KSH3051A, KSH3061A, KSH4032, KSH4042

No.	名 称	材 質	数量	仕 上	重 量
1	カバー	亜鉛めっき鋼板 (0.8')	1	粉体焼付 (N9.4)	2.3kg
2	取付プレート	亜鉛めっき鋼板 (0.8')	1	素地	1.5kg
3	M4セムスネジ (P3)	炭素鋼	6	三価ホワイト	
図名 誘導灯リニューアルプレート 天井直付専用 B級		型式 MOYU-03C12	図番 03-001-01		
株式会社 ヤブシタ		尺度 Free 単位 mm	投影法	承認	製図 設計
製作日 2018.12.25		⊕ ⊖		T. M	M. U M. U