


空冷式ヒートポンプチラー
DT-RⅢ用
-10dB仕様 防音システム


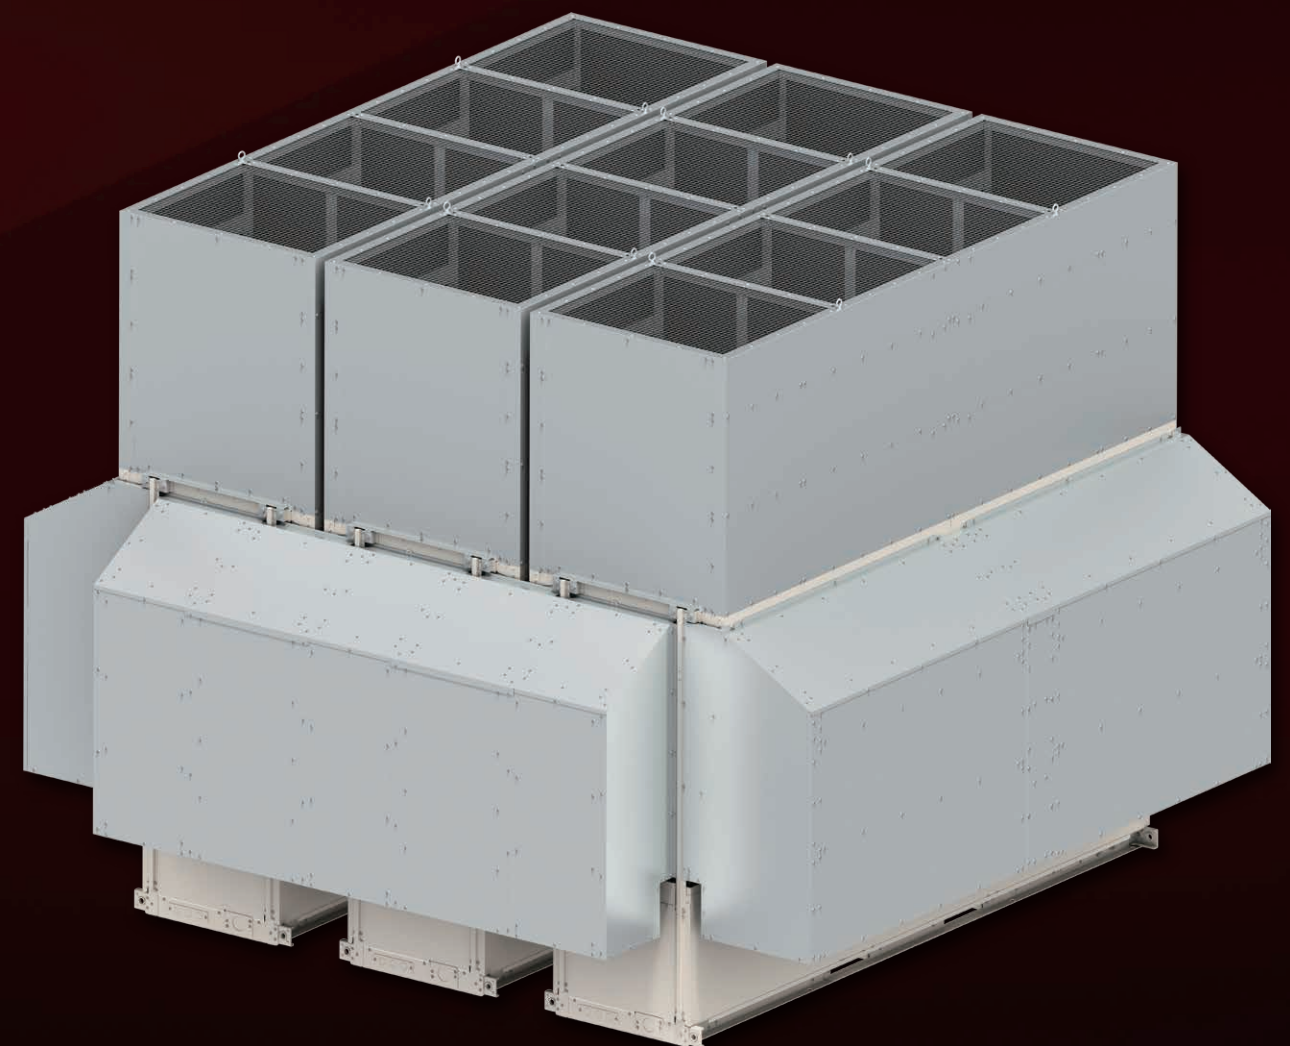


[本 社] 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3階

[東京営業所] 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F

営業課 TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
受発注課 TEL 011-205-3282 / FAX 011-205-3285
TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660

確かな防音効果と施工性のDT-RⅢ専用-10dB仕様防音システムが登場
騒音・気流の問題をワンストップで解決

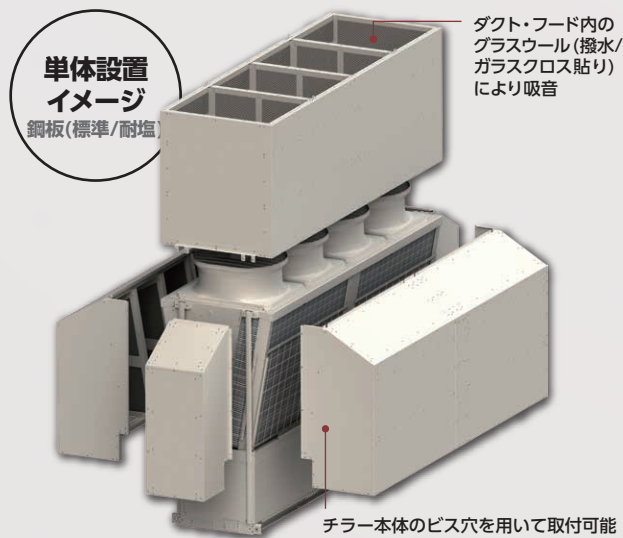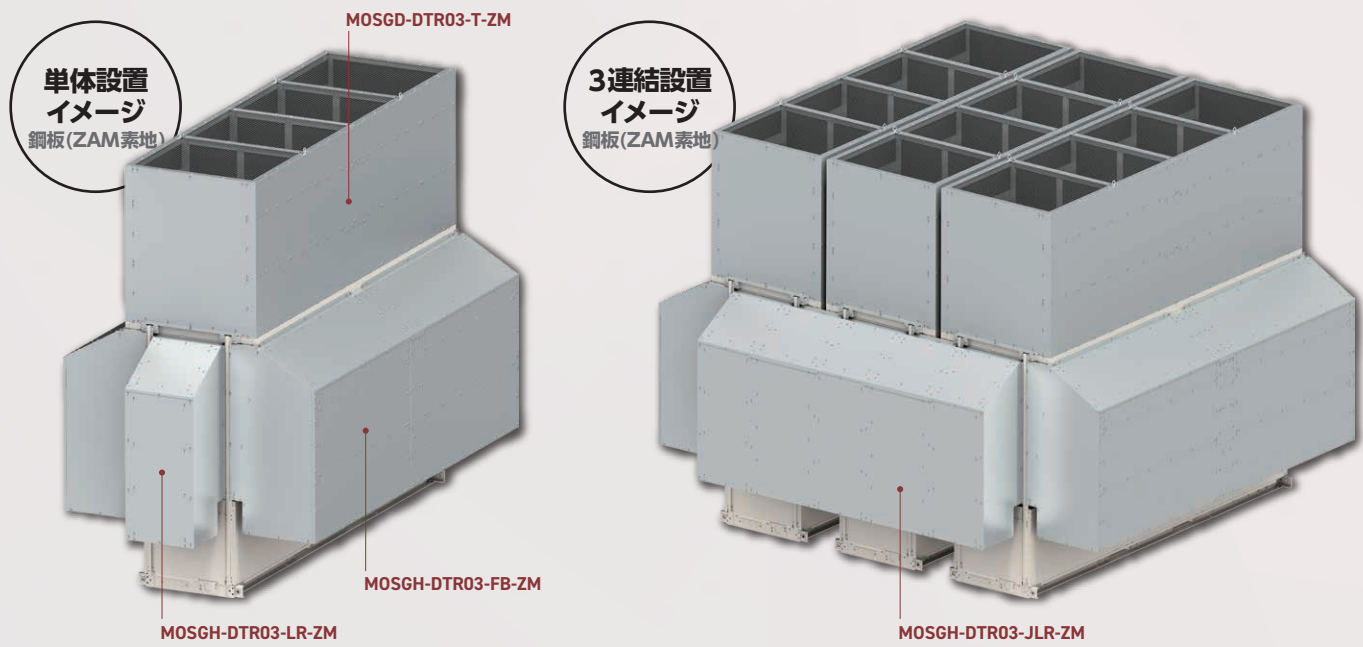

POINT 1

防音効果・施工性を実機で検証

チラー実機を用いて防音効果や施工性・メンテナンス性を検証済み。確かな品質の専用部材をぜひご活用ください。

POINT 2

騒音・気流のお悩みをワンストップで解決


ヤブシタは騒音・気流のどちらの解析にも対応可能、ワンストップで解決策をご提案します。データセンターや工場などの大型案件もお任せください。

POINT 3

現場に合わせた特注品にも柔軟対応

豊富な室外機向け部材の製作実績と解析技術を活かし、設置環境に合わせた様々な特注品の設計・製作ができます。

■ 防音効果

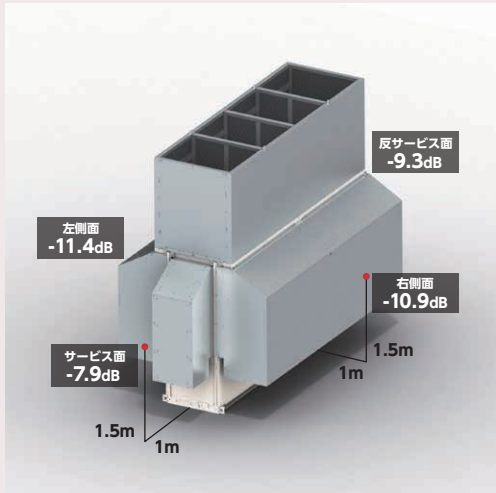

オクターブバンド中心周波数(Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
サービス面 防音効果(dB)	-1.0	-2.5	-13.0	-11.0	-10.0	-11.0	-10.5	-12.0
左側面 防音効果(dB)	-1.0	-2.0	-13.5	-15.0	-14.0	-12.5	-14.0	-15.5
反サービス面 防音効果(dB)	-1.0	-2.5	-13.0	-11.0	-10.0	-11.0	-10.5	-12.0
右側面 防音効果(dB)	-1.0	-2.0	-13.5	-15.0	-14.0	-12.5	-14.0	-15.5



※記載の防音効果は弊社実験による実測データを基にしています。
※実際の騒音値は設置した周囲の環境、暗騒音、運転状況などにより変化します。

■ 価格表

受注生産品 受注後4～5週間

種類	仕様	型名	価格
吹出側 防音ダクト	銅板(ZAM素地)	MOSGD-DTR03-T-ZM	¥870,000
	銅板(標準/耐塩)	MOSGD-DTR03-T-K	¥1,044,000
	銅板(耐重塩)	MOSGD-DTR03-T-BSG	¥1,240,000
	SUS	MOSGD-DTR03-T-S	¥1,550,000
吸込側 防音フード 長手方向前後兼用	銅板(ZAM素地)	MOSGH-DTR03(C)-FB-ZM	¥800,000
	銅板(標準/耐塩)	MOSGH-DTR03(C)-FB-K	¥960,000
	銅板(耐重塩)	MOSGH-DTR03(C)-FB-BSG	¥1,150,000
	SUS	MOSGH-DTR03(C)-FB-S	¥1,440,000
吸込側 防音フード 短手方向左右兼用	銅板(ZAM素地)	MOSGH-DTR03-LR-ZM	¥200,000
	銅板(標準/耐塩)	MOSGH-DTR03-LR-K	¥240,000
	銅板(耐重塩)	MOSGH-DTR03-LR-BSG	¥290,000
	SUS	MOSGH-DTR03-LR-S	¥360,000
吸込側 防音フード 短手方向連結左右兼用	銅板(ZAM素地)	MOSGH-DTR03-JLR-ZM	¥120,000
	銅板(標準/耐塩)	MOSGH-DTR03-JLR-K	¥144,000
	銅板(耐重塩)	MOSGH-DTR03-JLR-BSG	¥170,000
	SUS	MOSGH-DTR03-JLR-S	¥220,000


※記載の定価には消費税・据付工事費は含まれておりません。

■ 選定早見表

室外機連結設置台数	1	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 防音ダクト MOSGD-DTR03-T-(ZM/K/BSG/S)	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側 防音フード 長手方向前後兼用 MOSGH-DTR03(C)-FB-(ZM/K/BSG/S)	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側 防音フード 短手方向左右兼用 MOSGH-DTR03-LR-(ZM/K/BSG/S)	2	4	6	8	10	12	14	16
吸込側 防音フード 短手方向連結左右兼用 MOSGH-DTR03-JLR-(ZM/K/BSG/S)	-	2	4	6	8	10	12	14


選定時のご注意

- ・本製品はDT-RⅢにのみ対応しており、それ以外の形状・仕様のDT-Rには対応しておりません。
- ・散水設備と吸込側防音フードは併用できません。特注対応にて承ります。
- ・吸込側防音フード短手方向連結用はユニット間が50mmでなければ取り付けられません。
- ・吸込側防音フード短手方向連結左右兼用は機器が単体設置の場合設置できません。
- ・本カタログの画像は実際の製品形状と異なる可能性があります。




気流解析イメージ

室外機周囲の気流を解析、ショートサーキットによる吸込空気温度上昇を確認し、改善案を検討します。



騒音解析イメージ

隣地境界線上での騒音値を解析、基準値以下となるかを確認し、対策を検討します。

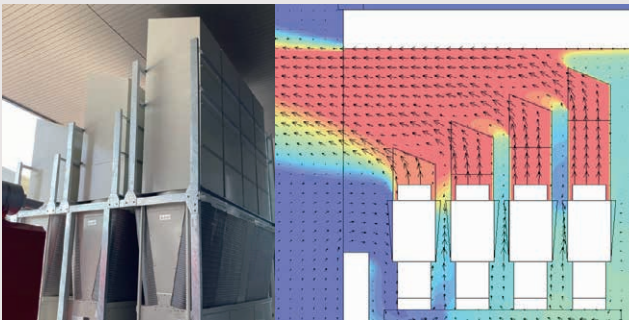

特注品にも柔軟に対応可能

材質変更や形状変更など、様々な特注品の製作実績があります。気流・騒音解析も必要に応じ行いながら現場に最適な製品をご提案・製作します。

最新情報・仕様書・CADデータ等は弊社ホームページから検索できます。