


モジュールチラー

HEXAGON GX用

防雪フード・防雪ネット

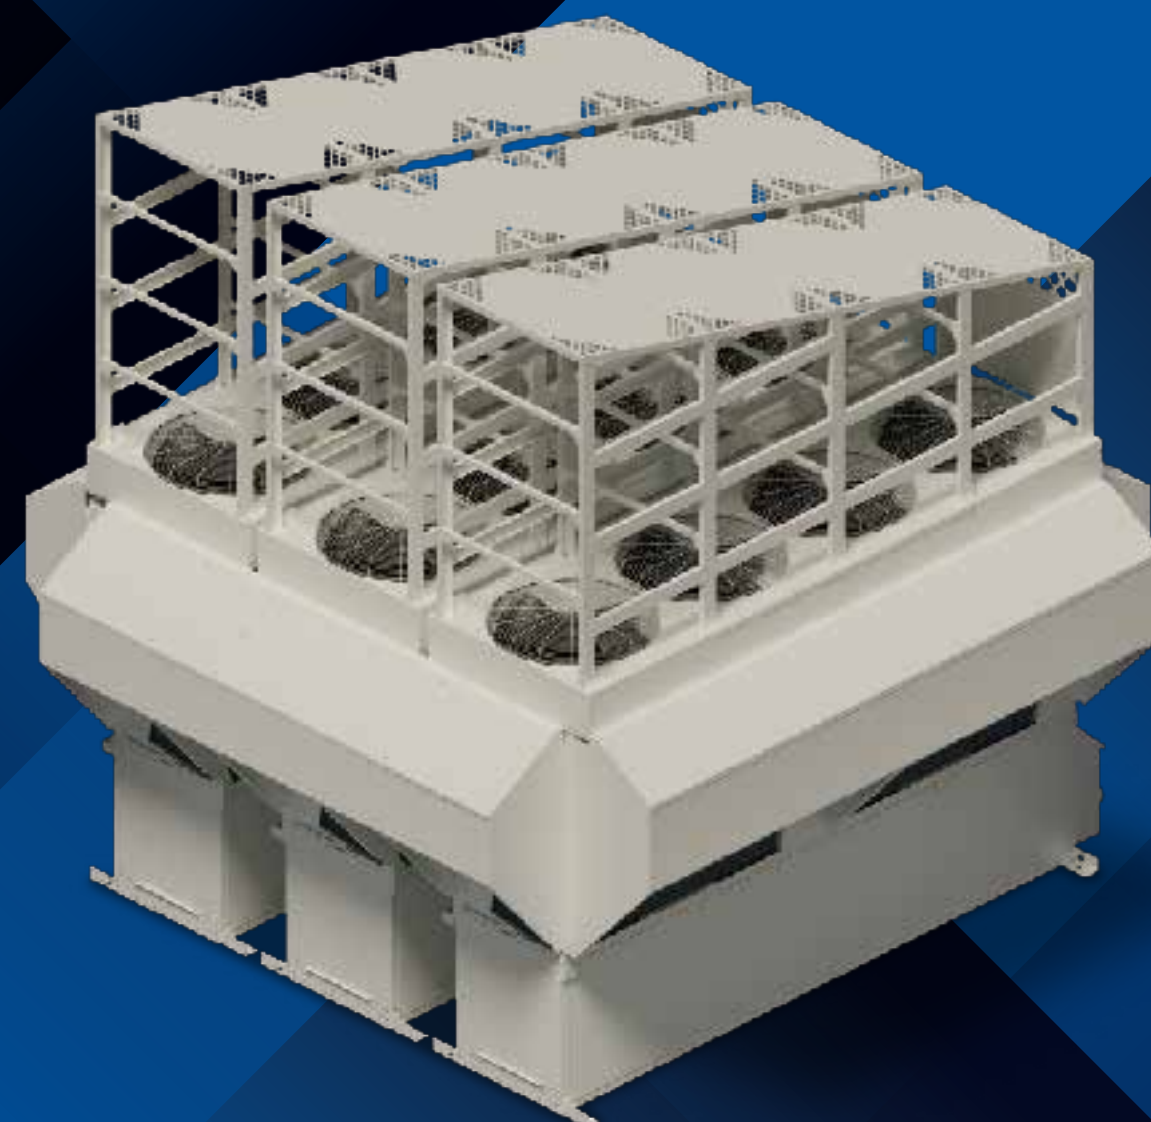


- (本 社) 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3F 営業課 TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285
- (東 京 支 店) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660
- (大阪営業所) 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目12番14号 402
- (博多営業所) 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町18番

www.yabushita-kikai.co.jp




冷却専用タイプ

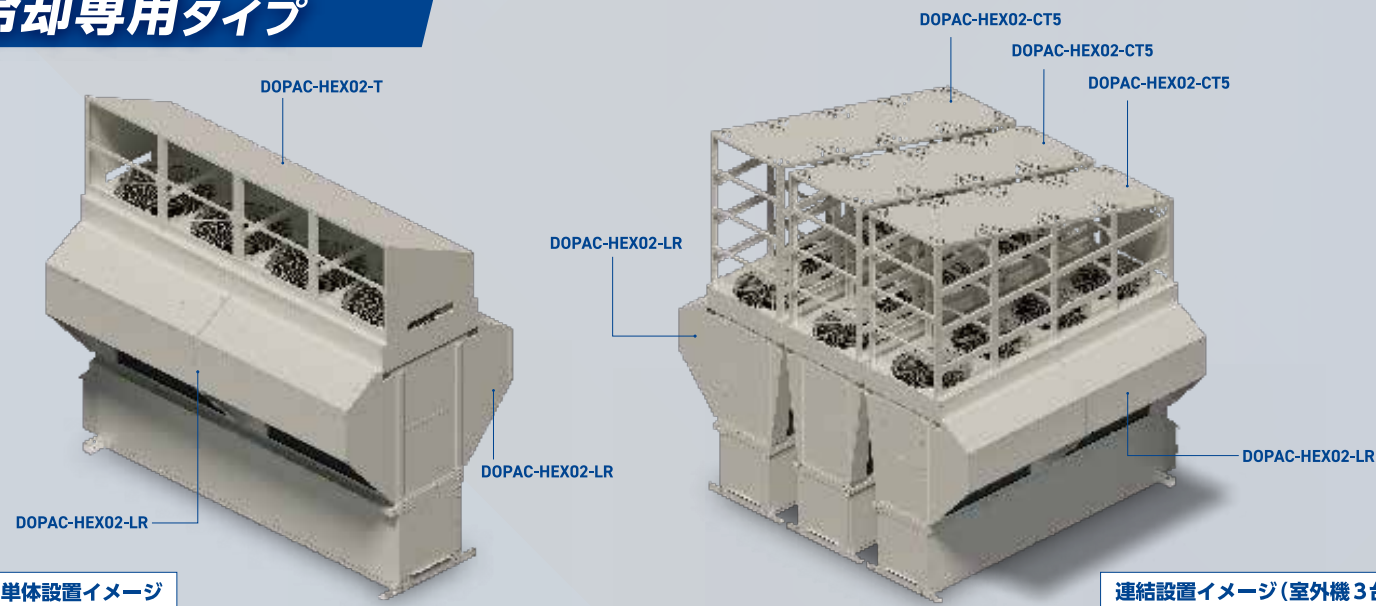


単体設置イメージ

連結設置イメージ(室外機3台)

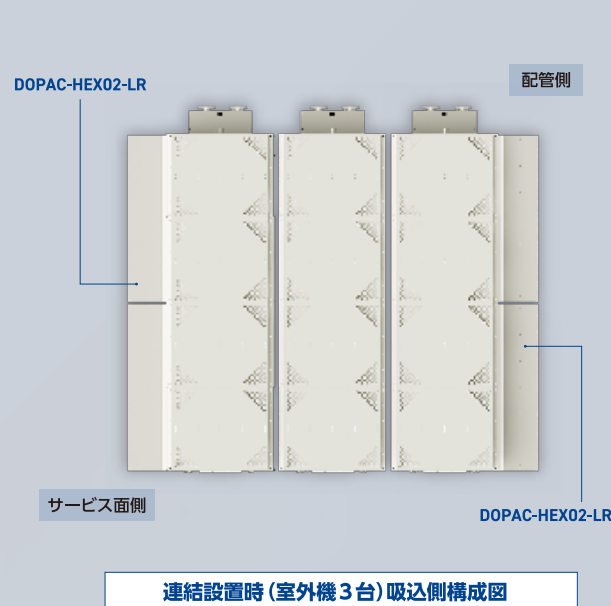


連結設置時(室外機3台)吸込側構成図

ヒートポンプタイプ

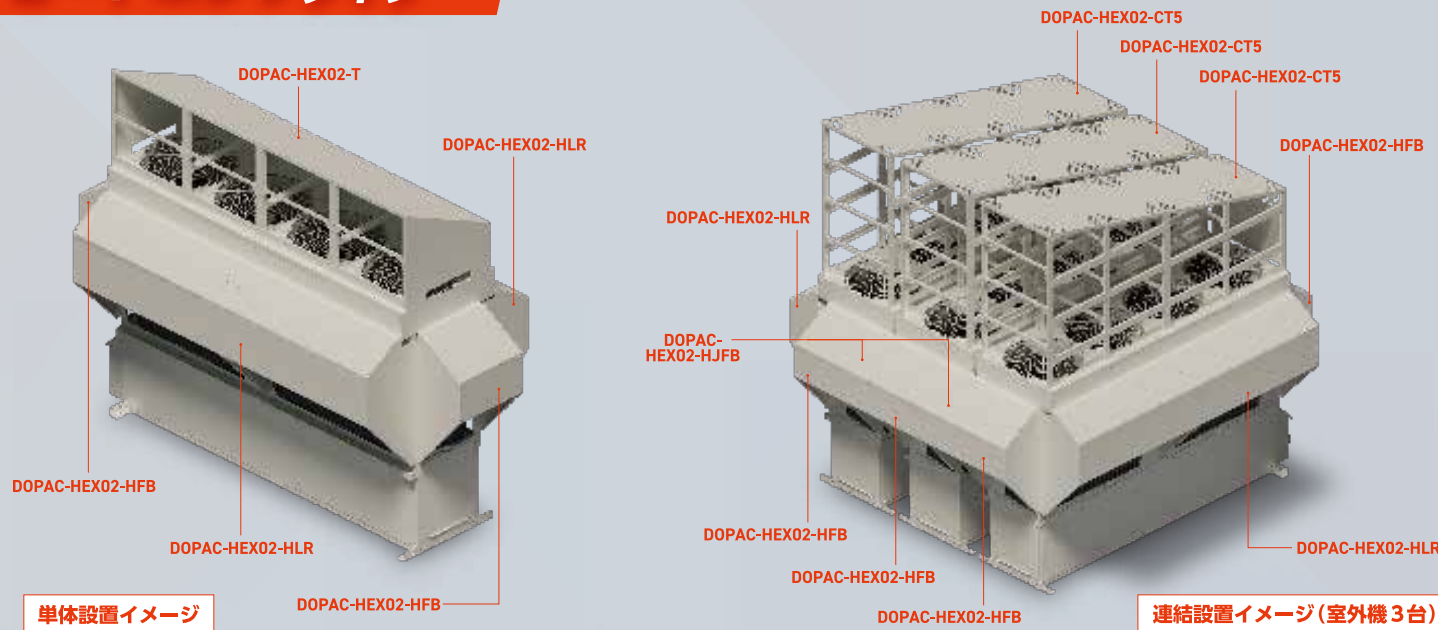

単体設置イメージ

連結設置イメージ(室外機3台)

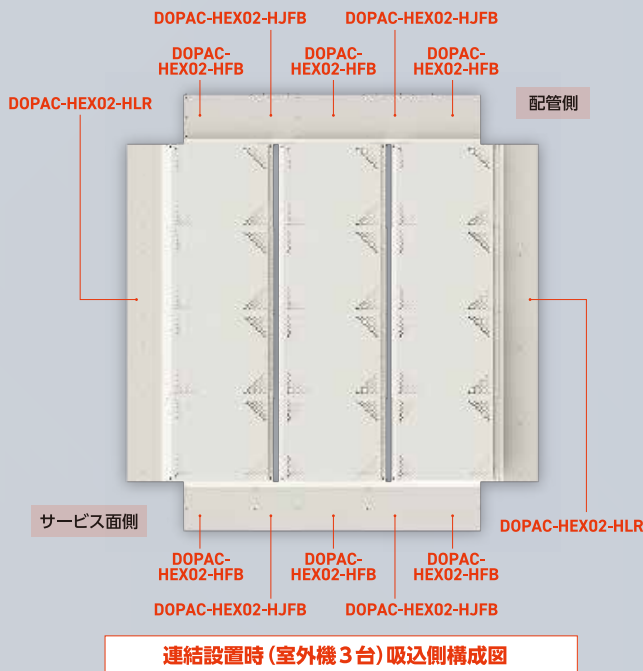

連結設置時(室外機3台)吸込側構成図

選定早見表

■冷専(UWXA系)

室外機連結台数	単体	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 DOPAC-HEX02-T	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 DOPAC-HEX02-CT5	1	2	3	4	5	6	7	8
吹込側(左右) DOPAC-HEX02-LR	2	2	2	2	2	2	2	2

■ヒートポンプ(UWXY系)

室外機連結台数	単体	2	3	4	5	6	7	8
吹出側 単体設置用 DOPAC-HEX02-T	1	-	-	-	-	-	-	-
吹出側 連結設置用 DOPAC-HEX02-CT5	1	2	3	4	5	6	7	8
吸込側(左右) DOPAC-HEX02-HLR	2	2	2	2	2	2	2	2
吸込側(前後) DOPAC-HEX02-HFB	2	4	6	8	10	12	14	16
吸込側(連結) DOPAC-HEX02-HJFB	-	2	4	6	8	10	12	14

下記仕様の吸込側防雪フードの選定について

	冷却専用	ヒートポンプ
モジュール コントローラー	-	機器にモジュールコントローラーを設置する際は、併用可能な吸込側(前後)防雪フードおよび連結フードをご用意しております。モジュールコントローラーの台数に応じた選定が必要ですのでお問い合わせください。
保護網付き	併用 ○	併用 ×
散水装置付き	通常ラインナップのフードは併用×ですが、散水装置に併用可能な特注フードの製作も承っておりますので、お問い合わせください。	
異電圧仕様	-	機器が異伝圧仕様の際は、専用形状の吸込側(前後)防雪フードおよび連結フードをご用意しております。機器台数に応じた選定が必要ですのでお問い合わせください。

【選定時のご注意】

- ・イメージにつき実際の製品とは多少異なる可能性があります。
- ・積雪時には適宜除雪をお願いします。
- ・連結設置台数が多い、省スペースでの設置等、排熱が厳しいと予想される場合は気流解析を推奨します。気流解析は弊社でも実施可能ですので、ご相談ください。

価格表

	取付箇所	冷却専用	ヒートポンプ	材質	形名	定価
吹出側 単体設置用		○	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-T-K	¥450,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-T-H	¥620,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-T-S	¥684,000
吹出側 連結設置用		○	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-CT5-K	¥748,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-CT5-H	¥1,040,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-CT5-S	¥1,120,000
防雪ネット		○	○	鋼板(標準)	DON-HEX02-T-K	¥510,000
				溶融亜鉛めっき	DON-HEX02-T-D	¥510,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DON-HEX02-T-H	¥660,000
吸込側(左右)		○	-	SUS(耐重塩)	DON-HEX02-T-S	¥700,000
				鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-LR-K	¥360,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-LR-H	¥564,000
吸込側(左右)		○	-	SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-LR-S	¥648,000
				鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HLR-K	¥380,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HLR-H	¥584,000
		-	○	SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HLR-S	¥668,000
				鋼板(標準)		
				鋼板(耐塩/耐重塩)		

	取付箇所	冷却専用	ヒートポンプ	材質	形名	定価
吸込側(前後)		-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HFB-K	¥113,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-H	¥155,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-S	¥174,000
モジュールコントローラー(正面)及び 異伝圧仕様(背面)対応 吸込側(前後)		-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HFB-MY-K	¥105,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-MY-H	¥169,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HFB-MY-S	¥180,000
吸込側(連結)		-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HJFB-K	¥55,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-H	¥65,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-S	¥75,000
モジュールコントローラー(正面)及び 異伝圧仕様(背面)対応 吸込側(連結)		-	○	鋼板(標準)	DOPAC-HEX02-HJFB-MY-K	¥40,000
				鋼板(耐塩/耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-MY-H	¥50,000
				SUS(耐重塩)	DOPAC-HEX02-HJFB-MY-S	¥58,000