

ビル用マルチエアコン室外機

# -10dB仕様 防音システム

防音ダクトタイプ

**MOSGD**



シリーズ

防音防雪フードタイプ

**MOSGH**

シリーズ

ダクト・フードの内側に  
吸音材(グラスウール/  
ガラスクロス貼り)

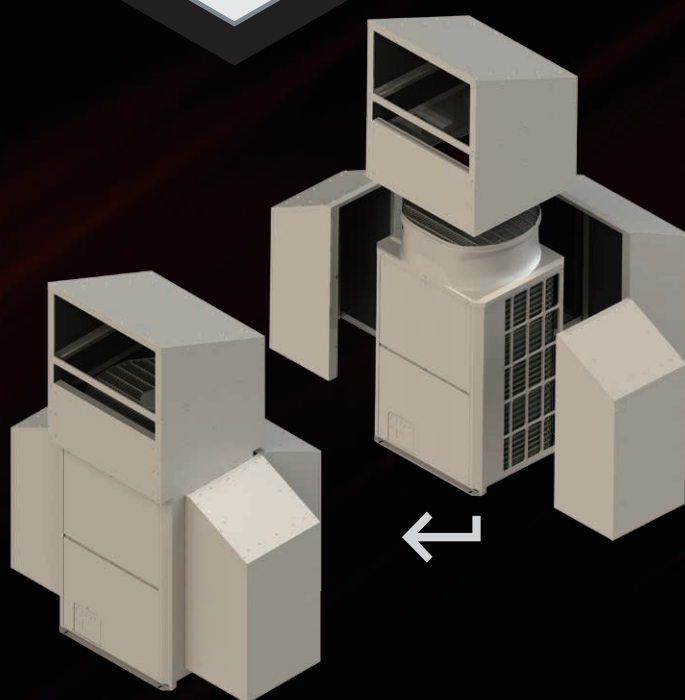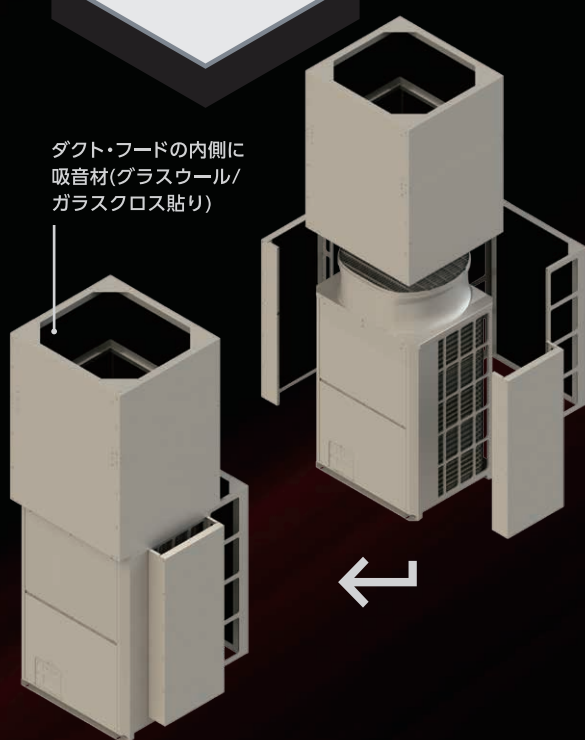

*Point*

## 防音効果を実機で検証


記載の防音効果は、ヤブシタが所有する半無響音室実験棟にて空調室外機・室内機実機を使用し防音効果測定実験を行った結果です。他防音メーカーでは理論値で防音効果を示す製品が多い中、ヤブシタは実測による-10dBの防音効果を出すため製品改良を重ねました。



※記載のCG・写真は実際の製品形状・仕様と異なる場合があります。  
※「-10dB仕様」は弊社基準での呼称です。

# 防音効果・価格表

## 防音ダクト MOSGD

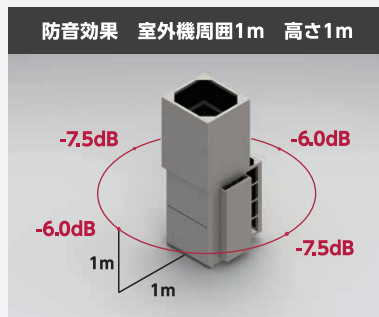

正面側1m 高さ1m地点での防音効果周波数特性値

| オクターブバンド中心周波数(Hz) | 63   | 125  | 250  | 500   | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | AP   |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 防音効果(dB)          | -2.0 | -3.0 | -6.0 | -10.0 | -8.5 | -7.0 | -5.0 | -4.0 | -6.0 |

### 価格表 鋼板製(標準/耐塩)



受注生産品(受注後4~6週間)

| 室外機 | 仕様       | 型名             | 定価         |
|-----|----------|----------------|------------|
|     | 吹出側      | MOSGD-B01-T-K  | ¥424,000   |
|     | 吸込側(後)   | MOSGD-B01-B-K  | ¥168,000   |
|     | 吸込側(左)   | MOSGD-B01-L-K  | ¥127,000   |
|     | 吸込側(右)   | MOSGD-B01-R-K  | ¥127,000   |
|     | 吹出・吸込セット | MOSGD-B01-ST-K | ¥846,000   |
|     | 吹出側      | MOSGD-B02-T-K  | ¥528,000   |
|     | 吸込側(後)   | MOSGD-B02-B-K  | ¥218,000   |
|     | 吸込側(左)   | MOSGD-B01-L-K  | ¥127,000   |
|     | 吸込側(右)   | MOSGD-B01-R-K  | ¥127,000   |
|     | 吹出・吸込セット | MOSGD-B02-ST-K | ¥1,000,000 |
|     | 吹出側      | MOSGD-B03-T-K  | ¥823,000   |
|     | 吸込側(後)   | MOSGD-B03-B-K  | ¥327,000   |
|     | 吸込側(左)   | MOSGD-B01-L-K  | ¥127,000   |
|     | 吸込側(右)   | MOSGD-B01-R-K  | ¥127,000   |
|     | 吹出・吸込セット | MOSGD-B03-ST-K | ¥1,404,000 |

※鋼板製(ZAM素地)、鋼板製(耐重塩)、SUS製のラインナップもございます。

## 防音防雪フード MOSGH

吹出方向 正面側

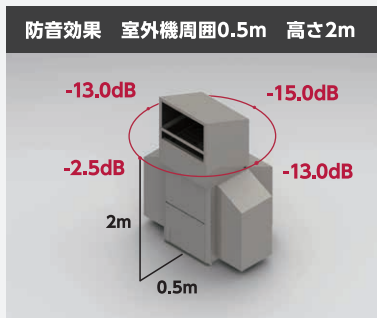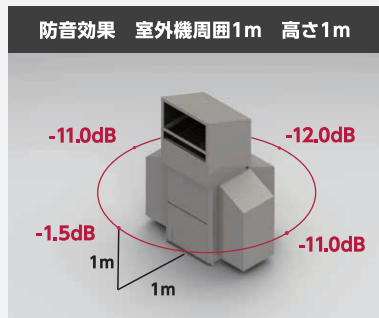

正面側1m 高さ1m地点での防音効果周波数特性値

| オクターブバンド中心周波数(Hz) | 63  | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k  | 8k  | AP   |
|-------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 防音効果(dB)          | 0.0 | -1.0 | -2.0 | -2.5 | -3.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |



### 価格表 鋼板製(標準/耐塩)

受注生産品(受注後4~6週間)

| 室外機 | 仕様        | 型名             | 定価         |
|-----|-----------|----------------|------------|
|     | 吹出側       | MOSGH-B01-T-K  | ¥446,000   |
|     | 吸込側(後)    | MOSGH-B01-B-K  | ¥279,000   |
|     | 吸込側(左右兼用) | MOSGH-B01-LR-K | ¥230,000   |
|     | 吹出・吸込セット  | MOSGH-B01-ST-K | ¥1,185,000 |
|     | 吹出側       | MOSGH-B02-T-K  | ¥545,000   |
|     | 吸込側(後)    | MOSGH-B02-B-K  | ¥325,000   |
|     | 吸込側(左右兼用) | MOSGH-B01-LR-K | ¥230,000   |
|     | 吹出・吸込セット  | MOSGH-B02-ST-K | ¥1,330,000 |
|     | 吹出側       | MOSGH-B03-T-K  | ¥847,000   |
|     | 吸込側(後)    | MOSGH-B03-B-K  | ¥545,000   |
|     | 吸込側(左右兼用) | MOSGH-B01-LR-K | ¥230,000   |
|     | 吹出・吸込セット  | MOSGH-B03-ST-K | ¥1,852,000 |

※鋼板製(ZAM素地)、鋼板製(耐重塩)、SUS製のラインナップもございます。

吹出方向 背面側

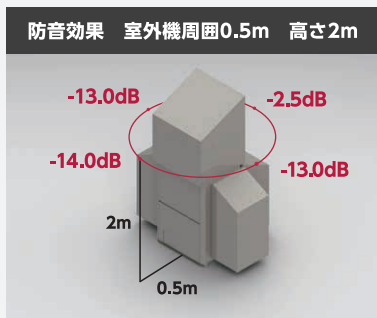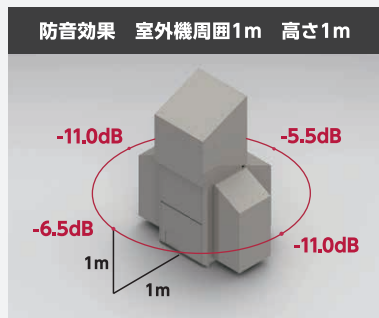

正面側1m 高さ1m地点での防音効果周波数特性値

| オクターブバンド中心周波数(Hz) | 63   | 125  | 250  | 500   | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | AP   |
|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 防音効果(dB)          | -2.0 | -4.0 | -6.0 | -10.0 | -8.5 | -8.0 | -4.0 | -3.0 | -6.5 |

## ご注意

※記載の防音効果は反響音の少ない場所での弊社実験による実測値です。  
実際の防音効果は運転状況・設置環境・暗騒音・機器の仕様などにより、  
この値から大きく変わることがあります。  
※記載の定価には据付施工費・税金は含まれておりません。

最新情報・仕様書・CADデータ等は  
弊社ホームページから検索できます。



[ 本 社 ] 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3階

[ 東京営業所 ] 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F

ヤブシタ

<https://www.yabushita-kikai.co.jp/>

営業課 TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285  
受発注課 TEL 011-205-3282 / FAX 011-205-3285  
TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660