

室外機用 防雪部材

# スライドカバー

意匠登録第1698080号

## 壁面設置室外機の雪害対策に

防雪フードが設置できない室外機と壁の狭いすき間に設置できる防雪部材です。

POINT  
1

### エアコンの能力低下を抑制

雪による室外機フィンの目詰まりや凍結を防止し降雪時のエアコン能力低下を抑制します。

POINT  
2


### フィン破損の防止

壁面設置された室外機の裏側に雪が詰まり、氷が育つことでフィンが破損してしまう雪害を防ぎます。

POINT  
3


### デフロスト性能の向上

室外機のデフロスト運転により発生する熱を閉じ込め、デフロストからの早期復帰が期待できます。

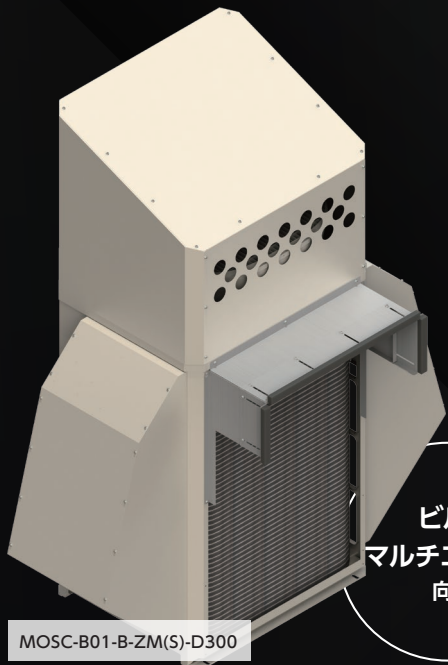


ビル用  
マルチエアコン  
向け

MOSC-B01-B-ZM(S)-D300

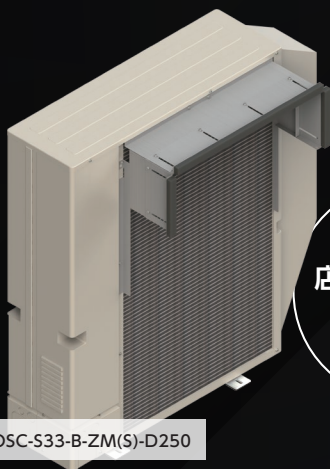


店舗/オフィス用  
エアコン向け

MOSC-S33-B-ZM(S)-D250



ルーム  
エアコン向け

MOSC-R01-B-ZM(S)-D150

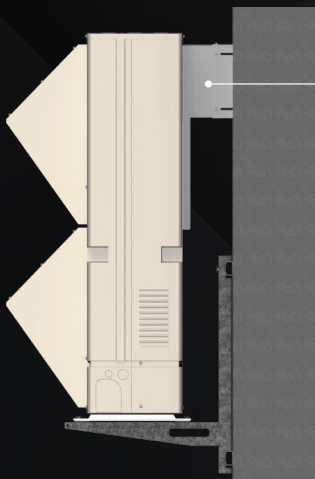

緩衝材(ゴムスポンジ)

ビス留め式の長穴機構  
で壁面にスライド調整



切り欠き加工などの特注仕様も対応可能



既設の室外機にも設置可能

## ■ 価格・仕様表

受注生産品 受注後4～5週間

機種	室外機	室外機背面から壁までの距離	材質	型名	定価
ビル用マルチエアコン 現行S筐体 (W=920mm)		200～300mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-B01-B-ZM-D300	¥35,000
			SUS製	MOSC-B01-B-S-D300	¥58,000
ビル用マルチエアコン 現行L筐体 (W=1220mm)		200～300mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-B02-B-ZM-D300	¥47,000
			SUS製	MOSC-B02-B-S-D300	¥74,000
ビル用マルチエアコン 現行XL筐体 (W=1750mm)		200～300mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-B03-B-ZM-D300	¥64,000
			SUS製	MOSC-B03-B-S-D300	¥98,000
店舗/オフィス用エアコン 代表型名		100～150mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-S33-B-ZM-D150	¥27,000
			SUS製	MOSC-S33-B-S-D150	¥39,000
		150～250mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-S33-B-ZM-D250	¥34,000
			SUS製	MOSC-S33-B-S-D250	¥52,000
ルームエアコン 代表型名		100～150mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-R01-B-ZM-D150	¥27,000
			SUS製	MOSC-R01-B-S-D150	¥39,000
		150～250mm	鋼板製(ZAM素地)	MOSC-R01-B-ZM-D250	¥34,000
			SUS製	MOSC-R01-B-S-D250	¥52,000

※記載の価格には消費税・据付工事費は含まれておりません。※本資料の画像は実際の製品形状と異なる可能性があります。

## 北海道の現場から生まれた新製品です。

スライドカバーは北海道で20年以上にわたり空調設備工事業を行っているヤブシタ冷熱設備の現場代理人が考案し、実現しました。

室外機が壁面設置で防雪フードを取り付けられない場合、雪が詰まってしまった後に**都度スチーマーで溶かす作業**をしていました。このような現場が積雪量が多く雪が吹き込む地域で多々あり、解決する部材や材料も無かったためこのスライドカバーを考案致しました。

この製品を設置することで**現場に行って雪を溶かす手間を無くす**ことができますし、何より**室外機故障の防止**や**室内の快適性を保つ**ことができます。

是非同じ悩みを持つ雪国の方々にご利用頂ければと思います！

ヤブシタ冷熱設備株式会社  
営業課 小熊正輝



最新情報・仕様書・CADデータ等は弊社ホームページで検索して下さい。

# MO-NET

製品検索システム



[ 本社 ] 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番1号 南大通ビルN1 3階

[ 東京営業所 ] 〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番9号 東化ビル2F

ヤブシタ 🔍

<https://www.yabushita-kikai.co.jp/>

営業課  
受発注課

TEL 011-205-3281 / FAX 011-205-3285  
TEL 011-205-3282 / FAX 011-205-3285  
TEL 03-6453-6353 / FAX 03-6459-4660