


年/月/日	訂正記事	担当	確認	年月日	訂正記事	担当	確認
20/1/15	型式変更	M. U	T. M	02/2/17	取付器具修正	M. U	T. M

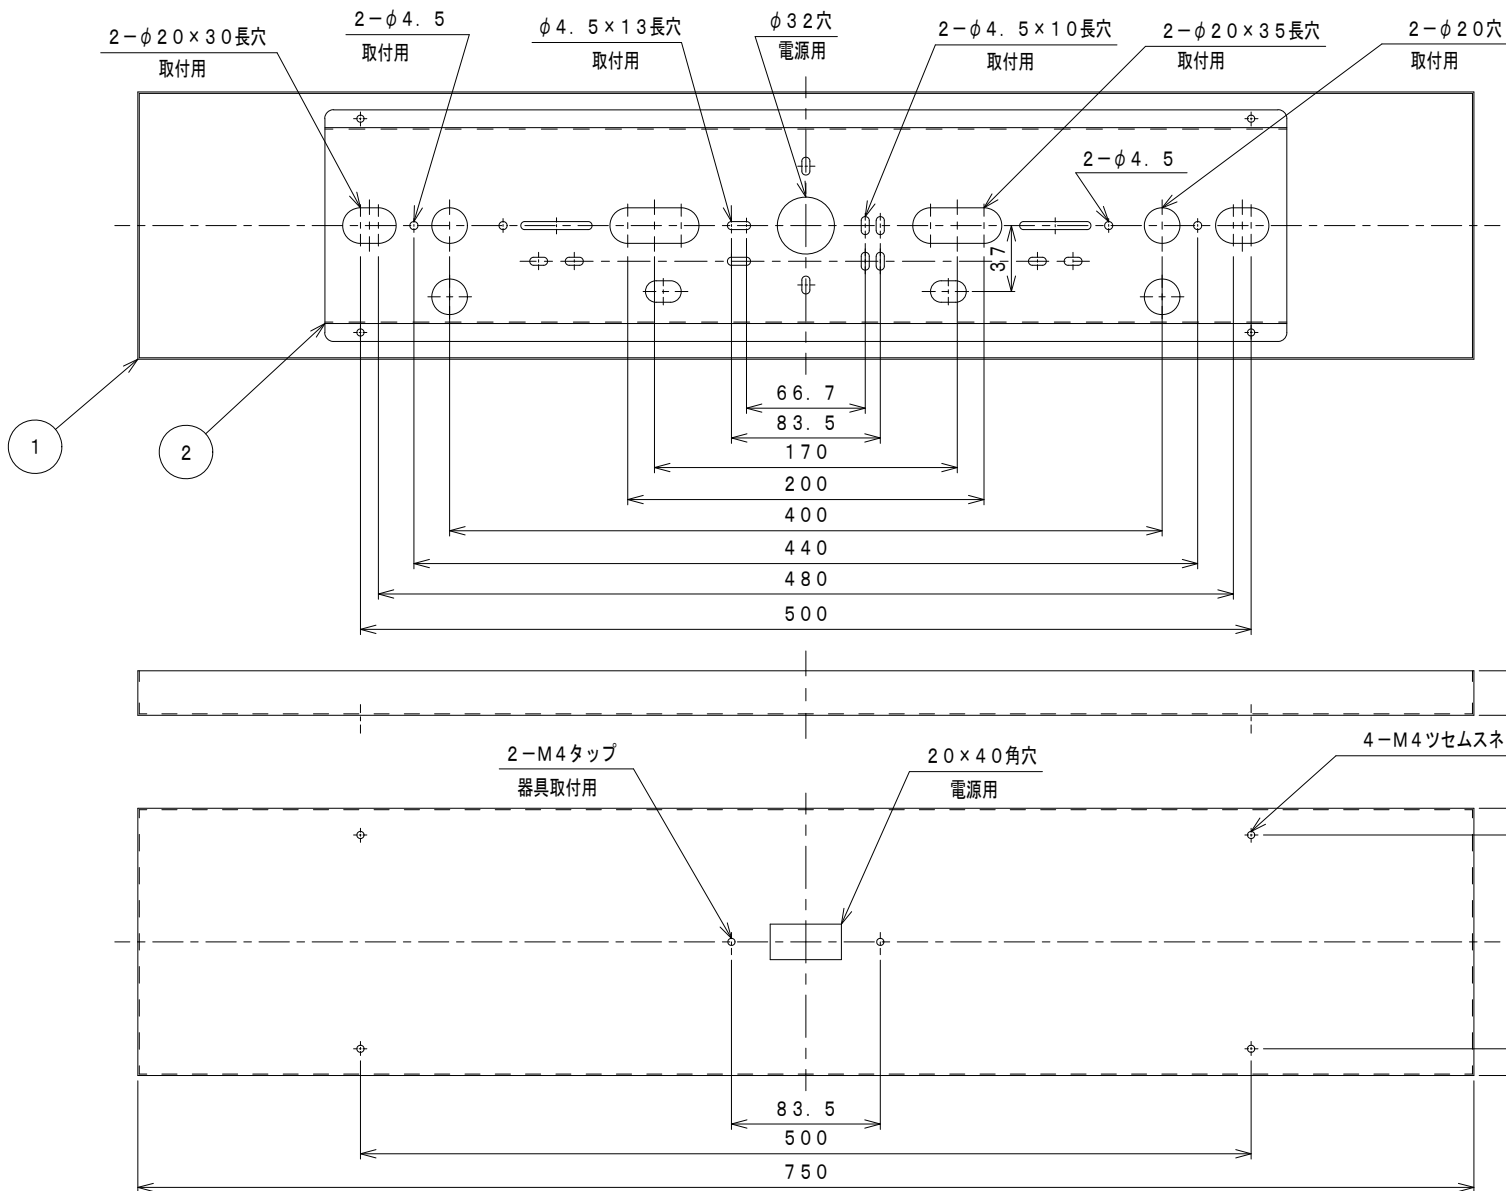

**▲ 安全に関するご注意**

- ルクセントLEDs用取付金具です。指定された器具以外は取付出来ません。
- 天井面取付専用金具です。指定された方向以外は取付出来ません。落下の原因になります。

**【使用上のご注意】**

1. 既設誘導灯をルクセントLEDs (B/C級) にリニューアルする場合にご使用下さい。
2. 取付可能な器具の形名を必ずご確認ください。
3. ボルトの出代は天井面より16~23mmとして下さい。
4. 誘導灯リニューアルの際は事前に現場にて、リニューアルプレートの取付可否をご確認ください。
5. 天井面に段差や反りがある場合、カバーと天井面に隙間が生じる場合があります。
6. 吊り具との組み合わせ使用不可です。

**【取付可能器具品番】**

・KSH10151 ・KSH10162 ・KSH20151 ・KSH20162  
 ・KSH40151 ・KSH40162 ・KSH10151H ・KSH10162H  
 ・KSH20151H ・KSH20162H ・KSH40151H  
 ・KSH40162H ・KST1951B ・KST1962B ・KST2951B  
 ・KST2962B ・KST4951B ・KST4962B

**【既設器具 (対応器具) 形名】**

・KSH2151 ・KSH2161 ・KST22111 ・KST22121  
 ・KSH2211 ・KSH2221 ・KSH2211C ・KSH2221C  
 ・KSH2211S ・KSH2221S ・KSH2571 ・KSH2581  
 ・KSH2571A ・KSH2581A ・KSH20011B ・KSH20021B

No.	名 称	材 質	数量	仕 上	重量
1	カバー	亜鉛めっき鋼板 (0.8')	1	粉体焼付 (N9.4)	1.0kg
2	取付プレート	亜鉛めっき鋼板 (0.8')	1	素地	0.6kg
3	M4セムスネジ (P3)	炭素鋼	4	三価ホワイト	

図名 誘導灯リニューアルプレート  
 天井直付専用 C級/B級

型式 MOYU-02C32A  
 図番 02-001-02

株式会社 ヤブシタ

尺度 Free 単位 mm 投影法  
 製作日 2018.12.25

承認 製図 設計  
 T. M M. U M. U